



Comercio

Pinta con **Confianza** Pinta con **Berel**



Bereltip

Folleto Interactivo

- 1 En esta página, para un acceso más rápido, da clic sobre el apartado de tú interes.
- 2 Para recibir más información, da clic al botón que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

[Consulta aquí](#)



ÍNDICE

 INTRODUCCIÓN _____ 3	 IMPERMEABILIZANTES _____ 19
 SELLADORES _____ 4	 DRY FOG _____ 25
 CONSTRUCCIÓN _____ 6	 EPÓXICOS _____ 26
 PINTURA BASE AGUA _____ 7	 ALTO DESEMPEÑO _ 28
 ALTA DECORACIÓN _____ 14	 PINTURA DE TRÁNSITO _____ 30
 ESMALTES _____ 15	 CONTACTO _____ 31



Introducción

El sector comercial encuentra en **Berel** la solución confiable para decorar y proteger sus espacios.


La excelente relación **Precio-Calidad** de los productos Berel y su gran desempeño en propiedades tales como lavabilidad, poder cubriente y rendimiento, hacen de **Berel** una opción confiable.

SELLADORES



SELLADOR BEREL GREEN 590

100% Acrílico



Para Exteriores



Para Interiores




Base Agua



SELLADOR BEREL 580

100% Acrílico



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Ecológico. · Bajo olor. · Blanco Entintable. · Excelente desempeño. · Alta resistencia a la alcalinidad (salitre). · Rendimiento 6-7 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente. · Se puede aplicar sobre superficies de cemento, yeso, mortero y paneles de yeso. · Incrementa el poder cubriente y rendimiento de la pintura.

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Resistente a la alcalinidad (salitre) y a la humedad. · Gran poder de sellado. · Alta durabilidad y resistencia. · Excelente adhesión. · Rendimiento 3-5 m²/L de la mezcla diluida*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para aplanados de cemento reciente, yeso o mortero en exteriores e interiores que van a ser pintados con pinturas emulsionadas de cualquier tipo. · Como acabado final, mejora la apariencia y facilidad de limpieza en materiales como teja, ladrillo, cantera, etc.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

SELLADORES



SELLADOR BEREL 570

Vinílico



Para Interiores




Base Agua



SELLADOR BEREL 560

Vinil-Acrílico Blanco Entintable



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Excelente adhesión. · Gran poder de sellado. · Rendimiento 3-5 m²/L de la mezcla diluida*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Recomendado para aplanados en interiores de yeso o mortero que van a ser pintados con pinturas emulsionadas de cualquier tipo.

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Incrementa el poder cubriente y rendimiento de la pintura. · Sella y rellena los poros. · Alta resistencia al lavado y a la alcalinidad (salitre). · Rendimiento 6-7 m²/L de la mezcla diluida*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Se puede aplicar sobre cemento, aplanados de yeso nuevo o repintado, mortero y paneles de yeso.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)




CONSTRUCCIÓN




BLOCK FILLER 578


Tapa Block



Para Exteriores



Para Interiores



Construcción

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">· Superficies más tersas.· Secado libre al tacto.· Excelente resistencia a la alcalinidad y al exterior.· Rendimiento 3.0-3.5 m²/L*.	<ul style="list-style-type: none">· Ideal para proyectos donde se requiera un gran ahorro en material y mano de obra.· Recomendado para aplicarse directo al block, enjarres o superficies rugosas que no hayan sido pintadas.· Debe aplicar una pintura como acabado.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)





PINTURA BASE AGUA




100 ACRYL L-2100

Pintura 100% Acrilica



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semimate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">· Anti-Ensuciamiento.· Resistencia a la intemperie.· Máximo rendimiento.· Rendimiento 10-12m²/L*.	<ul style="list-style-type: none">· Ideal para proyectos donde se requiera bajo o nulo mantenimiento y un recubrimiento con mayor desempeño, duración y rendimiento.· Recomendado para aplicación sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.


*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

PINTURA BASE AGUA

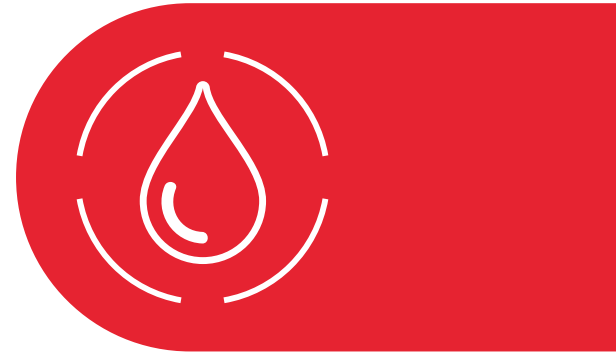


BERELEX GREEN L-2300

Pintura 100% Acrílica
JIS Z 2801:2010



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate



Anti Bacterial y Anti Viral



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">· Anti-Hongos.· Anti-Viral.· Anti-Bacterial.· Ecológica.· Sin olor.· Rendimiento 8-10 m²/L*.· COV <5 g/L*.	<ul style="list-style-type: none">· Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente.· Recomendada para áreas encerradas en donde es necesario ocuparlas de inmediato.· En proyectos donde se requiera bajo o nulo mantenimiento.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:


[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)



PINTURA BASE AGUA

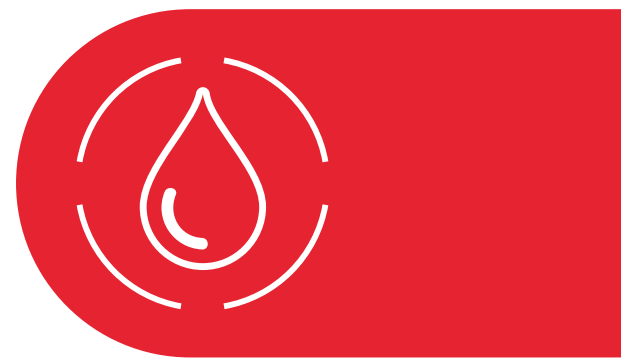


BERELEX ONE HAND L-3200

Pintura 100% Acrilica
JIS Z 2801:2010



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">· Cubre a una mano.· Lista para aplicar.· Anti-Bacterial.· Rendimiento 14-16 m²/L*.	<ul style="list-style-type: none">· Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.· Ideal en proyectos donde se requiere una pintura de alto desempeño y duración, así como cuando se busca reducir el tiempo de aplicación debido a que se logra en una sola mano.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

VOLVER AL ÍNDICE

9 | Comercio





PINTURA BASE AGUA




SEMI-GLOSS L-2000

Pintura 100% Acrilica



Calidad




Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semibrillante



Base Agua


VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Anti-Hongos. · Plástica. · Fácil de Limpiar. · Rendimiento 8-10 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · En proyectos donde se requiera una alta protección contra los hongos y la alta humedad (hospitales, closets, baños, cocinas, sótanos). · Ideal para áreas propensas a ensuciarse (Salón de clases, pasillos, escaleras, cuarto de niños, recepciones, salones para eventos).

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#) 

 VOLVER AL ÍNDICE

PINTURA BASE AGUA

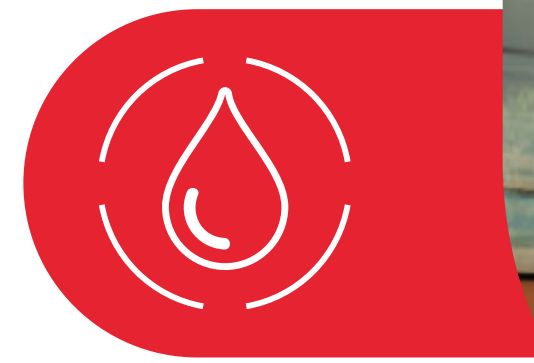

BERELEX L-200

Pintura Vinil Acrilica



BERELINTE L-800

Pintura Vinil Acrilica



VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Excelente poder cubriente. · Resistencia a la intemperie. · Excelente lavabilidad. · Rendimiento 8-10 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para áreas de tránsito (pasillos, cubos de escaleras). · Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Alto poder cubriente. · Muy buena durabilidad. · Muy buena lavabilidad. · La mejor relación Precio-Calidad. · Rendimiento 8-10 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal cuando se requiere un producto con excelente acabado y de larga duración. · Recomendada para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.


*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

PINTURA BASE AGUA

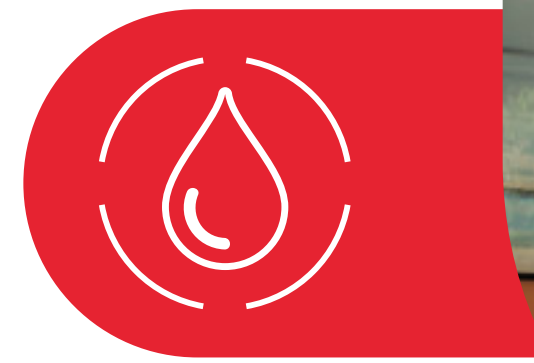

KONBEREL L-6600

Pintura Vinil Acrílica



Calidad

Para Exteriores

Para Interiores

Acabado Mate

Base Agua



MULTITONO PRO L-4700

Pintura Vinil Acrílica



Calidad

Para Exteriores

Para Interiores

Acabado Mate

Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Buena Lavabilidad. · Buena Durabilidad. · Alto Poder Cubriente. · Rendimiento 7-8 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para superficies de yeso, cemento o mortero. · Recomendado para construcciones nuevas, como en el repintado de las mismas.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Lavable. · Durable. · Poder Cubriente. · Excelente desempeño a un bajo costo. · Rendimiento 6-7 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal cuando se requiere una opción de pintura económica y con buen desempeño. · Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.


*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

PINTURA BASE AGUA

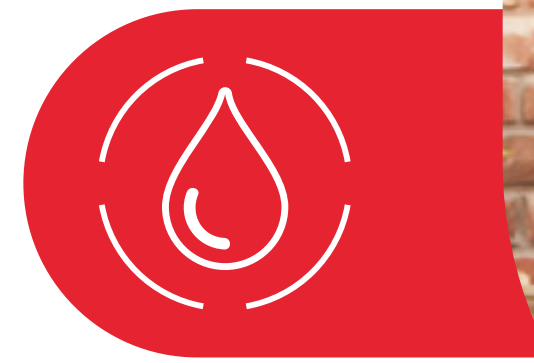

KALOS TONE L-7700

Pintura Vinil Acrílica

- 3
AÑOS
Calidad
- Para Exteriores
- Para Interiores
- Acabado Semimate
- Acabado Satín
- Base Agua



PINTURA PARA PIZARRÓN DE GIS L-4600

Pintura 100% Acrílica

- Para Interiores
- Acabado Mate
- Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Lavable. · Durable. · Poder Cubriente. · Excelente desempeño a un bajo costo. · Rendimiento 6-7 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal cuando se requiere una opción de pintura económica y con buen desempeño. · Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero. · Áreas donde se desea disimular las imperfecciones del acabado (mate) y en donde se desee mantener áreas limpias (satín).

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Fácil de Borrar Gis. · Excelente lavabilidad. · Crea espacios tipo pizarrón. · Rendimiento 7-8 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · En interiores: Se recomienda para restauración de pizarrones, superficies de yeso, madera, panel de yeso, aplanados de cemento adecuadamente afinadas, cerámica no esmaltada. · Ideal para escribir y dibujar en superficies pulidas y fácil de limpiar.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)




[VOLVER AL ÍNDICE](#)

ALTA DECORACIÓN




BEREL TEXT L-1900

Pasta Acrílica Texturizada



Para Exteriores



Para Interiores



Decorativo

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">· Fácil aplicación.· Gran dureza y adherencia.· Alta resistencia a la intemperie.· Rendimiento: 18-22 m²/cub 33kg pasta sin grano*. 14-16 m²/cub 33kg pasta con grano medio*.	<ul style="list-style-type: none">· Ideal cuando se requiere una opción de muy buena calidad y larga duración.· Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores.· Su versatilidad permite lograr diversos acabados decorativos, puede ser aplicado sobre yeso, cemento o mampostería.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

14 | Comercio






ESMALTES




BIOMETAL L-4200


Esmalte Acrílico Base Agua



Para Exteriores




Para Interiores



Acabado Brillante



Base Agua



Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Se aplica directo al metal. · Esmalte ecológico de alto brillo. · Gran resistencia al exterior. · Libre de plomo y metales pesados. · Rendimiento 6-8 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para áreas en donde se requiera un producto ecológico, libre de olor a solventes, de alto brillo y larga duración. · Se puede aplicar sobre superficies de fierro o madera.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#) 

 VOLVER AL ÍNDICE

ESMALTES



SUMMA L-600

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo

- 
Para Exteriores
- 
Para Interiores
- 
Acabado Brillante
- 
Más de 900 Colores
- 
Base Solvente
- 
Secado Rápido



SUMMA MATE 674 · SEMIMATE 6070 · SATIN 673

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo

- 
Para Interiores
- 
Acabado Mate
- 
Acabado Semimate
- 
Acabado Satín
- 
Base Solvente
- 
Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Más de 900 colores. · Secado en 30 minutos. · Alta resistencia a la intemperie. · Gran adhesión y dureza. · Excelente Brillo. · Rendimiento 4.5-9.5 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y secado rápido. · Se recomienda para pintar todo tipo de superficies debidamente preparadas de fierro, acero, madera, yeso o cemento.

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Más de 900 colores. · Secado en 30 minutos. · Alta resistencia a la intemperie. · Gran adhesión y dureza. · Excelente Brillo. · Rendimiento 4.5-9.5 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y secado rápido. · Se recomienda para pintar todo tipo de superficies debidamente preparadas de fierro, acero, madera, yeso o cemento.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[SUMMA 674
Consulta aquí](#)



[SUMMA 6070
Consulta aquí](#)




[SUMMA 673
Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

ESMALTES

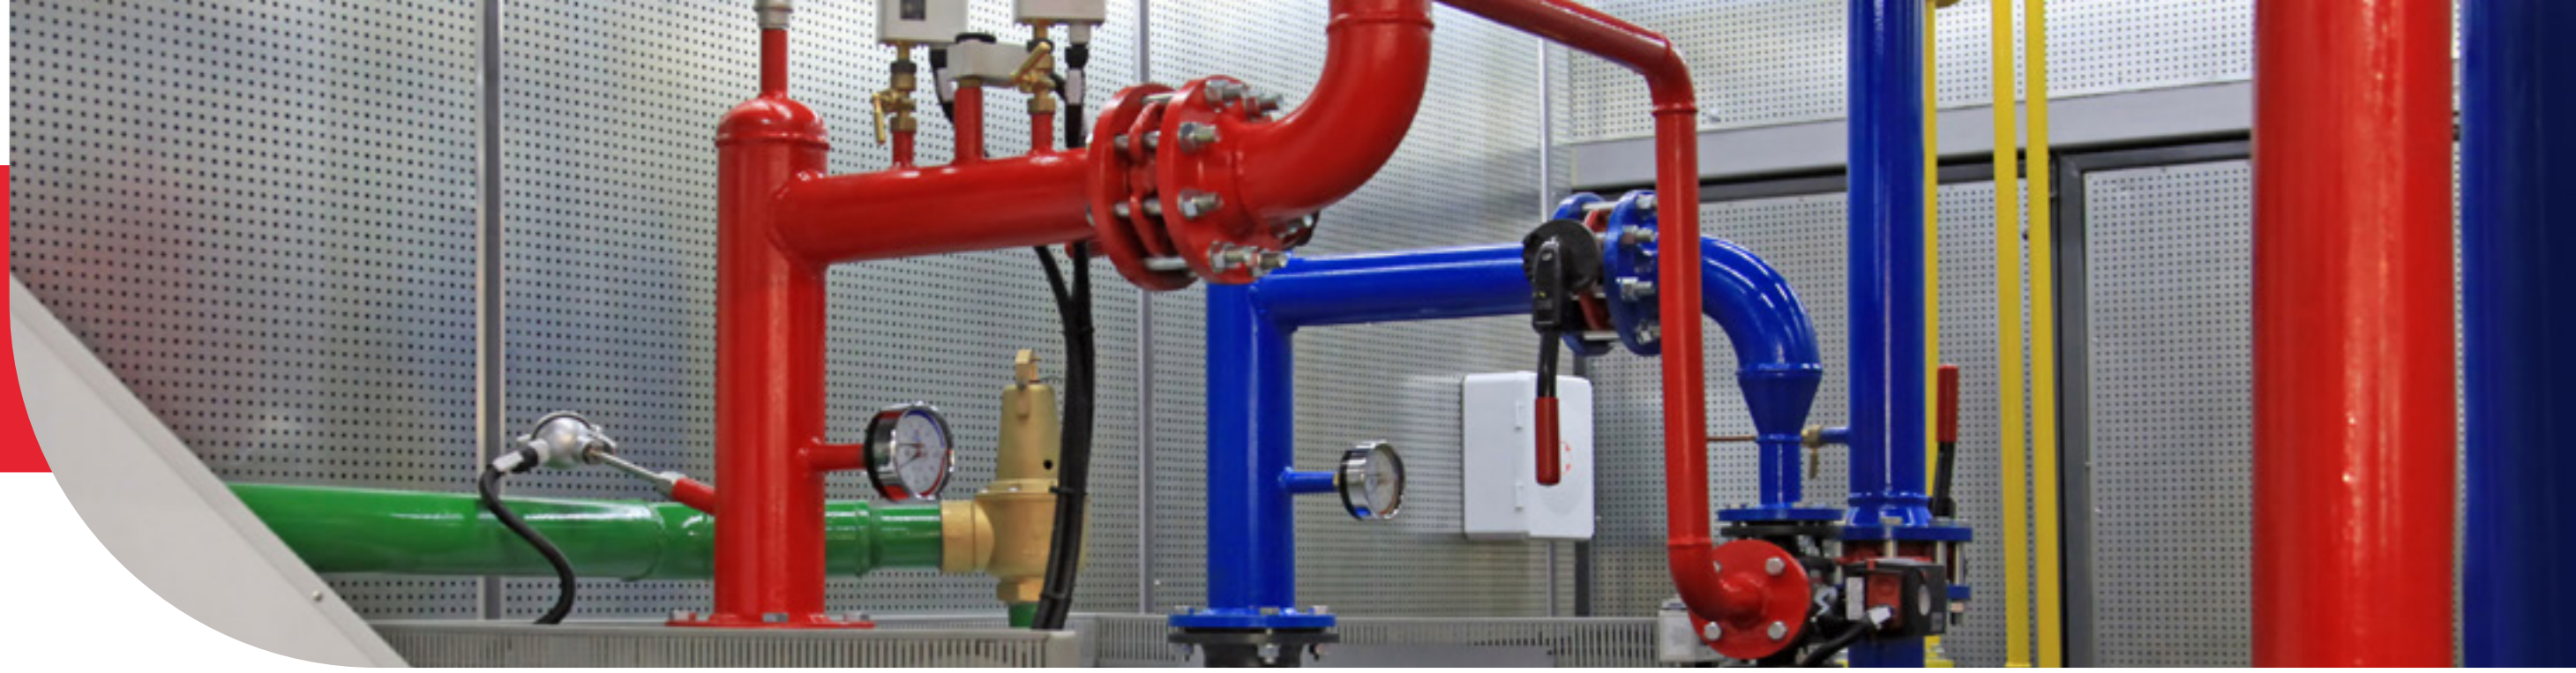

BERALKID L-400

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo

- 
Para Exteriores
- 
Para Interiores
- 
Acabado Brillante
- 
Más de 900 Colores
- 
Base Solvente
- 
Secado Rápido



NOXID L-5500

Fondo Anticorrosivo

- 
Para Exteriores
- 
Para Interiores
- 
Base Solvente

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Excelente resistencia a la intemperie. · Gran rendimiento. · Excelente brillo, brochabilidad y nivelado. · Secado en 2 horas. · Rendimiento 10-12 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y larga duración. · Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o madera. · Especialmente diseñado para mantenimiento industrial de tuberías, pasamanos, tanques, maquinaria, láminas metálicas al exterior, etc.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#) 

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Alta resistencia contra la corrosión. · Gran flexibilidad. · Gran adhesión. · Fácil de aplicar. · Rendimiento 10-13 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Se recomienda como primera mano para superficies metálicas de fierro o acero en la que se aplicará una pintura de acabado. · Ideal en interiores o exteriores donde se requiere una alta protección contra la corrosión. · Se puede usar en estructuras, marcos, puertas, tanques, tuberías, etc.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#) 

[VOLVER AL ÍNDICE](#)




ESMALTES



QUALIK L-7300


Esmalte Alquidático Anticorrosivo



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Base Solvente

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">· Gran rendimiento.· Excelente brillo, brochabilidad y nivelado.· Secado en 3 horas.· Rendimiento 7-9m²/L*.	<ul style="list-style-type: none">· Se recomienda para aplicar sobre superficies debidamente preparadas de hierro, madera, mampostería, etc.· Puede aplicarse con brocha de pelo o con pistola de aire.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#) 

 VOLVER AL ÍNDICE

IMPERMEABILIZANTES



KOVER SECADO RÁPIDO L-4800

Impermeabilizante 100% Acrílico Elastomérico de Alto Desempeño

- 10 AÑOS
Calidad
- Resistencia al calor
- Resistencia a la lluvia
- Secado Rápido
- Base Agua



KOVER TÉRMICO L-4900

Impermeabilizante 100% Acrílico Elastomérico de Alto Desempeño

- 10 AÑOS
Calidad
- Resistencia al calor
- Resistencia a la lluvia
- Térmico
- Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Protege de la lluvia a partir de 2 horas de realizada la aplicación. · Alta duración. · Rendimiento 1 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Recomendado para zonas lluviosas. · Como impermeabilizante de techos, azoteas y paredes. · Protege aplicaciones de poliuretano esparcido. · Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Protege del calor creando ambientes interiores más frescos. · Alta duración. · Rendimiento 1 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ampliamente recomendado para zonas cálidas. · Como impermeabilizante de techos, azoteas y paredes. · Protege aplicaciones de poliuretano esparcido. · Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

Consulta aquí

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

Consulta aquí

VOLVER AL ÍNDICE

IMPERMEABILIZANTES



KOVER CRYL FIBRATADO L-4400

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico Fibratado



Calidad

Resistencia al calor

Resistencia a la lluvia

Base Agua



KOVER CRYL L-2600

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico



Calidad

Resistencia al calor

Resistencia a la lluvia

Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Fabricado con fibras de alta calidad. · Secado libre al tacto en 2 horas. · Altamente reflectivo a los rayos del sol. · Excelente adhesión y gran duración. · No requiere malla. · Rendimiento 1 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Como impermeabilizante de techos, azoteas, paredes y lámina galvanizada. · Protege aplicaciones de poliuretano esparcido. · Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Altamente reflectivo a los rayos del sol. · Secado libre al tacto en 2 horas. · Excelente adhesión y gran duración. · Gran Elasticidad. · Rendimiento 1 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Como impermeabilizante de techos, azoteas, paredes y lámina galvanizada. · Protege aplicaciones de poliuretano esparcido. · Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

IMPERMEABILIZANTES



KOVER PRO FIBRATADO L-4300


Impermeabilizante Acrílico Elastomérico Fibratado



Calidad



Resistencia al calor



Resistencia a la lluvia



Base Agua



KOVER PRO L-2800


Impermeabilizante Acrílico Elastomérico



Calidad



Resistencia al calor



Resistencia a la lluvia



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Fabricado con fibras de alta calidad. · Secado libre al tacto en 2 horas. · Reflectante al calor, fácil aplicación. · Buena adhesión. · No requiere malla. · Rendimiento 1 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Como impermeabilizante de techos, azoteas, paredes y lámina galvanizada. · Protege aplicaciones de poliuretano esparcido. · Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Altamente reflectivo a los rayos del sol. · Secado libre al tacto en 2 horas. · Buena adhesión. · Gran elasticidad. · No requiere malla. · Rendimiento 1 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Como impermeabilizante de techos, azoteas, paredes y lámina galvanizada. · Protege aplicaciones de poliuretano esparcido. · Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)


[VOLVER AL ÍNDICE](#)

IMPERMEABILIZANTES



RESANADOR KOVER 2490

para Grietas



Para Exteriores




Base Agua



SELLADOR KOVER 2470

Concentrado



Para Exteriores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Excelente adhesión en diferentes superficies. · Buena elasticidad. · Excelente resistencia a la alcalinidad del cemento. 	<ul style="list-style-type: none"> · Se recomienda para resanar grietas y juntas de techos y paredes de cemento, concreto, mortero, etc. que se vayan a impermeabilizar.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Excelente poder de sellado en superficies porosas. · Alta impermeabilidad al agua. · Buena adherencia tanto al sustrato como a la capa de impermeabilizante. · Rendimiento 2-5 m²/L de la mezcla diluida*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Utilizado como parte esencial en el sistema de impermeabilización elastomérica. · Recomendado como base de impermeabilizaciones de concreto, mortero, en restauraciones de impermeabilizaciones asfálticas en frío, etc.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)




IMPERMEABILIZANTES



PREFABRICADO SBS L-550000

Membrana Prefabricada Impermeable



Para Exteriores

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">· Compuesto asfáltico modificado con Estireno-Butadieno-Estireno.· Excelente impermeabilidad.· Gran resistencia y larga duración.· No requiere mantenimiento.· Rendimiento 8.9 m²/rollo.	<ul style="list-style-type: none">· Se utiliza como impermeabilizante de techos, terrazas, pisos, jardineras, etc.· Es ideal para zonas donde la temperatura ambiente es de templada a fría.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)




IMPERMEABILIZANTES



PREFABRICADO APP L-550000

Membrana Prefabricada Impermeable




Para Exteriores



SELLADOR ASFÁLTICO L-550004

Emulsión Asfáltica



Para Exteriores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Compuesto asfáltico modificado con polipropileno atáctico. · Excelente impermeabilidad. · Gran resistencia y larga duración. · No requiere mantenimiento. · Rendimiento 8.9 m²/rollo. 	<ul style="list-style-type: none"> · Se utiliza como impermeabilizante de techos, terrazas, pisos, jardineras, etc. · Es ideal para zonas donde la temperatura ambiente es cálida.

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Formulado con partículas bituminosas en suspensión estable. · Alto contenido de sólidos. · Excelente adherencia a sustratos. · Rendimiento 4-6 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Se recomienda como sellador de superficies porosas para proporcionar una óptima adhesión de sistemas asfálticos. · Especialmente diseñado como primario para sistema Kover Prefabricado.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)




[VOLVER AL ÍNDICE](#)

DRY FOG



DRY FOG 5473

Esmalte Alquidálico




Para Interiores



Acabado Mate



Base Solvente



Secado Ultra Rápido



DRY FOG 4271 · 4273

4271 | Recubrimiento Base Agua Blanco

4273 | Recubrimiento Acrílico Base Agua Blanco



Para Interiores



Acabado Mate



Secado Ultra Rápido

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Gran durabilidad. · Gran rendimiento. · Seca en 5 minutos máx. · Mayor facilidad de limpieza al caer completamente seca. · Acabado base solvente para interiores. · Rendimiento 4-6 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Recomendado para aplanados en interiores de yeso o mortero que van a ser pintados con pinturas emulsionadas de cualquier tipo.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Seca en 10 minutos. · Mayor facilidad de limpieza al caer completamente seca. · Rendimiento 6-7 m²/L de la mezcla diluida*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para estructuras, naves industriales y comerciales en donde se requiera que el sobre esreado llegue al suelo completamente seco con el fin de que sea removido con facilidad.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[4271 Consulta aquí](#)



[4273 Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

EPÓXICOS



ACABADO EPÓXICO BRILLANTE L-5900

Catalizado Tipo RA-21
Especificación PEMEX RA-21



Para Interiores

Acabado Brillante

Pisos

Acero

Resistencia Química

Base Solvente

Secado Medio

VENTAJAS

- Libre de metales pesados.
- Gran adhesión y dureza.
- Gran resistencia química a ácidos, alcalis y gasolina.
- Pintura de dos componentes de alto brillo para interiores.
- Rendimiento 5 m²/L a 5 mils secas*.

USOS

- Ideal para la aplicación en pisos de interiores, así como estructuras metálicas que están expuestas a ambientes muy corrosivos.
- Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o concreto.
- Especialmente diseñado para mantenimiento industrial de pisos y para dar alta protección contra la corrosión en superficies de fierro.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



EPÓXICOS



PRIMARIO EPÓXICO RP-6 MODIFICADO 5800

Altos Sólidos
NRF-053-PEMEX



Para Interiores



Acabado Satinado



Pisos



Acero



Resistencia Química



Base Solvente



AUTOIMPRIMANTE EPÓXICO RA-26 MODIFICADO 5300

Altos Sólidos
NRF-053-PEMEX



Para Interiores



Acabado Satinado



Pisos



Acero



Resistencia Química



Base Solvente

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Excelente resistencia contra la corrosión. · Fácil Aplicación. · 2 Componentes. · Color Blanco. · Relación de mezcla 1:1. · Rendimiento 7.3 m²/L a 4 mils secas*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Como primera mano en superficies de metal y concreto tales como; Tanques al exterior, plantas de tratamientos de agua, refinерías, estructuras metálicas, tuberías, plataformas, talleres de maquilado, plantas químicas.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Fácil Aplicación. · Excelente resistencia. · Autoimprimante. · 2 Componentes. · Relación de mezcla 1:1. · Rendimiento 7.3 m²/L a 4 mils secas*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Para uso en superficies de metal y concreto tales como; Tanques al exterior, plantas de tratamientos de agua, refinерías, estructuras metálicas, tuberías, plataformas, talleres de maquilado, plantas químicas.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)






PRODUCTOS ALTO DESEMPEÑO



ACABADO POLIURETANO RA-28 MODIFICADO 5200


Altos Sólidos
NRF-053-PEMEX



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Pisos



Acero



Resistencia Química

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Excelente adhesión. · Excelente resistencia a la corrosión. · Gran resistencia a la intemperie. · Relación de mezcla 4:1. · Rendimiento 8.5 m²/L a 3 mils secas*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para superficies de metal y concreto como; Tanques al exterior, estructuras metálicas, refinерías, tuberías de proceso, complejos petroquímicos, talleres de maquilado, plantas químicas. · Donde se requiera alta duración del brillo al exterior.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)




[VOLVER AL ÍNDICE](#)

PRODUCTOS ALTO DESEMPEÑO




ACABADO POLIURETANO RA-28 TRANSPARENTE 5200


Modificado de Altos Sólidos
NRF-053-PEMEX-2006



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Pisos



Acero




Resistencia Química

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">· Ideal como recubrimiento.· Excelente resistencia a la intemperie.· Alta protección y durabilidad.· Relación de mezcla 4:1.· Rendimiento 7.9 m²/L a 3 mils secas*.	<ul style="list-style-type: none">· Para uso en superficies de metal y concreto tales como: Tanques al exterior, estructuras metálicas, refinerías, tuberías de proceso, complejos petroquímicos, talleres de maquilado, plantas químicas.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

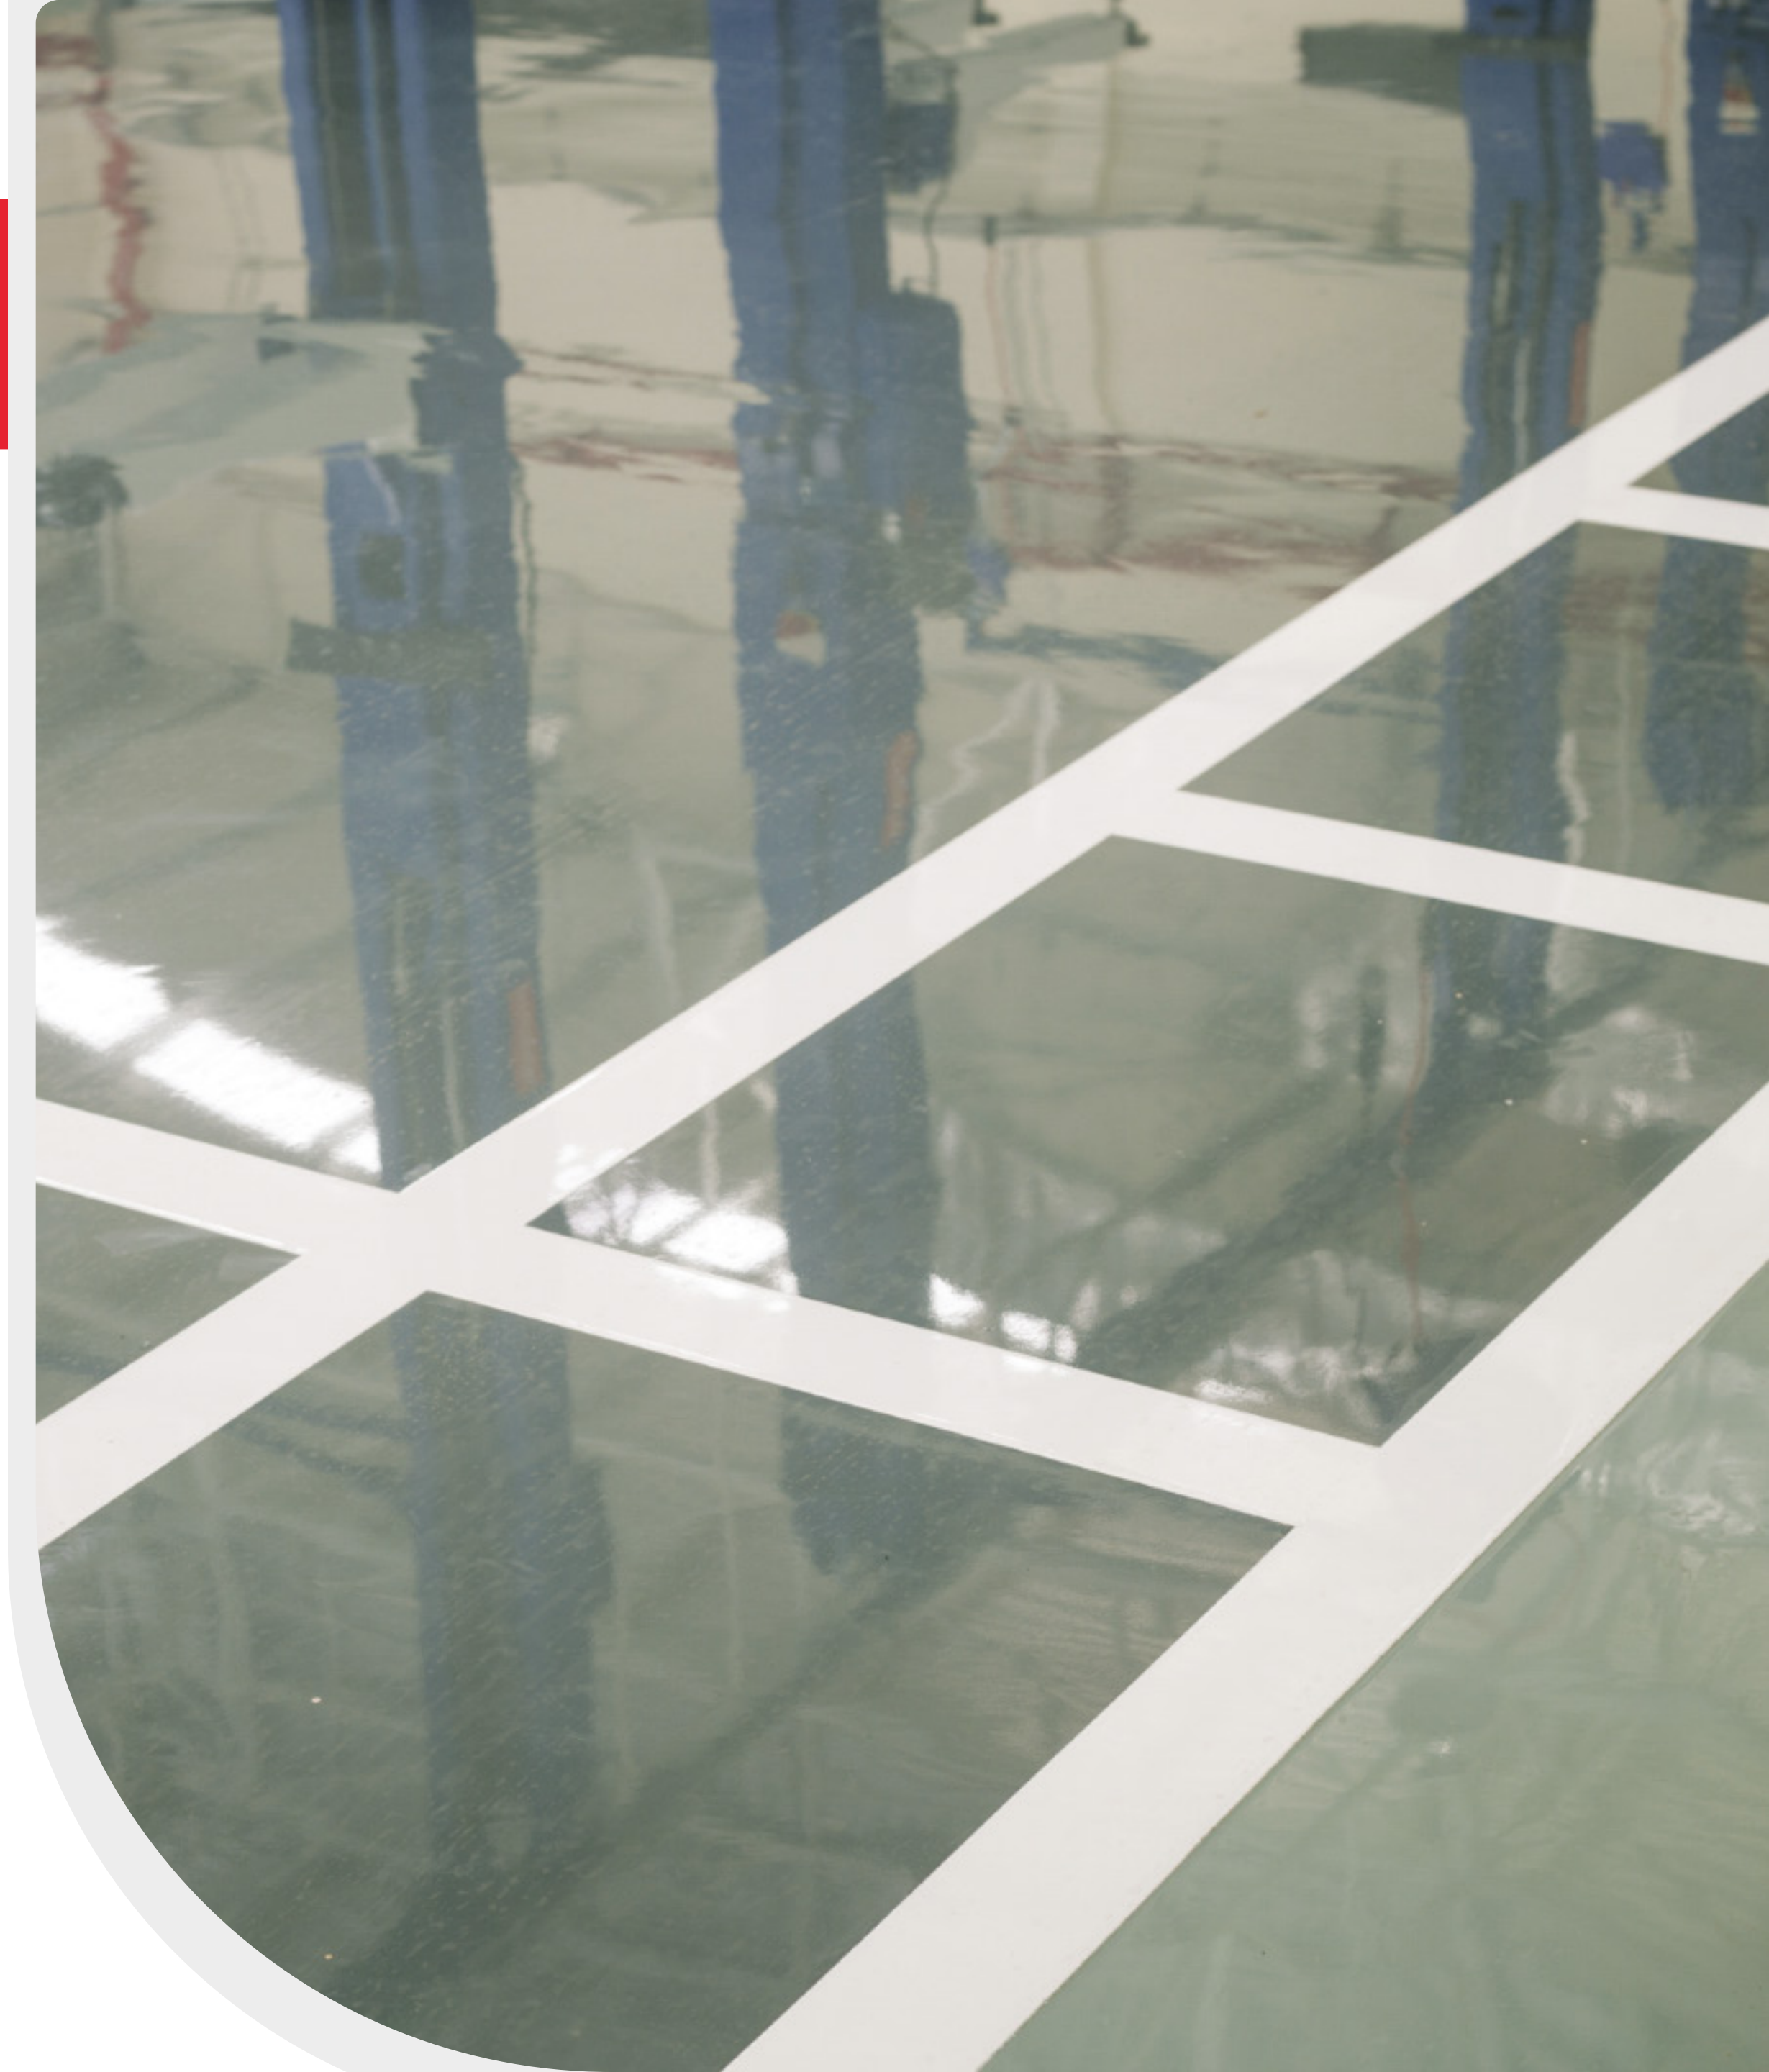


PINTURA DE TRÁNSITO




PINTURA DE TRÁNSITO

BLANCO 23 Y 110043 | AMARILLO 17 Y 110047



Para Exteriores



Productos Varios




Secado Ultra Rápido



PINTURA DE TRÁNSITO BASE AGUA

BLANCO 4523 | AMARILLO 4517



Para Exteriores



Base Agua



Secado Ultra Rápido

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Seca en 5 minutos. · Gran duración en líneas de tránsito. · Gran adhesión y resistencia a la abrasión sobre superficies de asfalto o concreto. · Pintura a base de hule clorado. · Rendimiento: 1) 25-30 mts lineales a espesor de 12 a 14 mils, en película húmeda de 10 cm de ancho*. 2) 2.5-3.0 m²/L con brocha y/o pistola de espesor de 12 a 14 mils en película húmeda*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para aplicación de líneas de tránsito en interiores y en exteriores. · Especialmente diseñado para delimitar áreas y pasillos en el mantenimiento industrial. · Señalamiento para carreteras y avenidas.

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Seca en 7 minutos. · Gran duración en líneas de tránsito. · Gran adhesión y resistencia a la abrasión sobre superficies de asfalto o concreto. · Pintura base agua formulada con resinas 100% acrílicas. · Rendimiento: 1) 25-30 mts lineales a espesor de 12 a 14 mils, en película húmeda de 10 cm de ancho*. 2) 2.5-3.0 m²/L con brocha y/o pistola de espesor de 12 a 14 mils en película húmeda*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para aplicación de líneas de tránsito en interiores y en exteriores. · Especialmente diseñado para delimitar áreas y pasillos en el mantenimiento industrial. · Recomendado para el señalamiento horizontal y de seguridad sobre pavimentos de concreto o asfalto.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)



CHIHUAHUA

Mercurio No. 3103 Col. Satélite,
C.P. 31110, Chihuahua, Chihuahua
Tel. (614) 421 2249

GUADALAJARA

Río Conchos No. 1739 Fracc. Ind. El Rosario,
C.P. 44890, Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3639 5201

HERMOSILLO

Rama Blanca No. 10 Cuartel Ferrocarril,
Col. Nueva Estación, C.P. 83160, Hermosillo, Sonora
Tel. (662) 215 5728

LEÓN

Blvd. Juan José Torres Landa No. 4704, Interior "J",
Col. Cerrito de Jerez, C.P. 37530, León, Gto.
Tel. (477) 707 0161

MÉXICO

Calle 16 de Sep. No. 100-A Bodega
5, Col. Los Reyes Iztacala, C.P.
54090, Tlalnepantla, Edo. de México
Tel. (55) 5816 1567

Av. Cuauhtémoc #2091, Col. Ayotla,
Ixtapaluca, Edo. de México
Tel. (55) 9035 9490 | 9035 9491

PUEBLA

Río Lerma No. 10 Nave 5, San Lorenzo Almecatla,
C.P. 72710, Cuautlancingo, Puebla
Tel. (222) 221 2678 | 221 2261 | 221 2425

MONTERREY

Carr. a Villa de García km 2.7 Apdo. Post. 52,
C.P. 66350, Santa Catarina, N.L.
Tel. (81) 8399 2173

VILLAHERMOSA

Av. Laguna de las Ilusiones S/N Bodega Nave E.
Col. Lagunas, C.P. 86019, Villahermosa Centro, Tabasco
Tel. (993) 166 2519

TIJUANA


Blvd. Alejandro Humboldt, No. 17610-E, Col. Garita de
Otay, C.P. 22430, Tijuana, Baja California
Tel. (664) 647 5817

BEREL CERCAS DE TI

 **Ubica tu tienda**



SÍGUENOS /Grupoberel

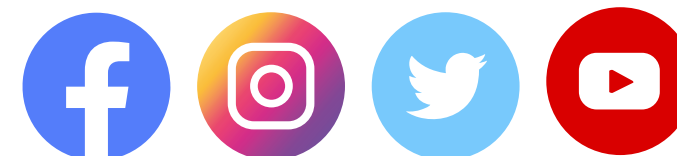

VISÍTANOS EN

www.berel.com.mx



ASESORÍA TÉCNICA
Tel. 800 834 2300

ATENCIÓN COMERCIAL
Tel. 800 830 1800